

RENOVAČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

Vážený zákazníku,

S novým rokem rozšiřujeme naši nabídku typů garážových vrat. Rádi bychom Vám představili nový systém pro garážová vrata Toors Guardy, určený zejména pro renovace starších garáží.

Tento systém se dodává s vertikálními úhelníky a překladovým profilem, které jsou předem povrchově upraveny v odstínu RAL 9010. Speciálně navržený překladový profil umožňuje variabilní montáž při malých výškách nadpraží (již od 0 mm!). Díky inovované a zjednodušené montáži hřídele osazené torzními pružinami, může tato vrata montovat pouze jedna osoba.

Toto řešení Vám ušetří čas a náklady spojené s úpravou stavebního otvoru a montáží vrat samotných. Sady kolejnic budou dodávány ve šroubovaném provedení, což umožní případné jemné doladění vedení přímo na stavbě.

Technická informace

- Torzní pružiny umístěné vzadu za vodorovným vedením
- Max. velikost vrat: 5 000×3 000 mm (š×v)
- Max. hmotnost vrat: 165 kg
- Použitelné i pro stavební otvory s nulovou šířkou ostění či nulovou výškou překladu
- Certifikace CE v souladu s normou 13241-1;
- Pohledová strana vertikálního úhelníku a překladový profil jsou standardně upraveny v odstínu RAL 9010. Tyto profily je možné lakovat na požadovanou barvu dle RAL a NCS.


www.toors.cz

Máte-li dotaz týkající se tohoto PRODUKT INF A, kontaktujte firmu TOORS.

SPECIFIKACE

- Renovační vrata
- Inovovaná a zjednodušená montáž
- Použitelné i pro vratové otvory bez ostění či překladu

Montáž do „malého ostění“

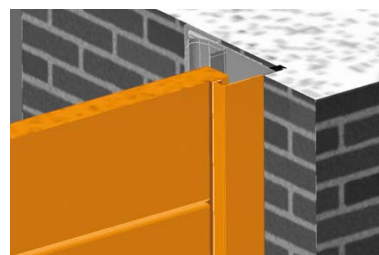

Montáž do otvoru

