

TICHÉ VINYLOVÉ PODLAHY

Originální soklové lišty z vinylu

CONCEPTLINE[®] Acoustic Click

PROJECTLINE[®] Acoustic Click



**INTEGROVANÁ
PODLOŽKA**



Katalog

30129 Dub venkovský světlý



NĚMECKÁ KVALITA



V ČR prodáno přes 2.021.600 m² = 36.750 spokojených zákazníků



PODLAHY, KTERÉ MYSLÍ NA VAŠE ZDRAVÍ

CONCEPTLINE® & PROJECTLINE®



+ ZDRAVÉ PODLAHY

Chcete zdravou podlahu bez jedů? Pouze emisní certifikát **INDOOR AIR COMFORT GOLD** je zárukou nejzdravějších a nejbezpečnějších podlah.

Zdravá podlaha to není jen vinylová podlaha, ale i integrovaná tlumící podložka a soklové lišty.

Jsme jediní, kdo má ucelený systém pro zdravý domov s certifikátem **INDOOR AIR COMFORT GOLD** (IACG).



Certifikátů je mnoho. Spokojíte se pouze s průměrem, nebo chcete mít opravdu zdravý domov?

Zdravotně nezávadné suroviny pro výrobu jsou vybírány i s ohledem na dlouhodobou udržitelnost v budovách. Jsou vyrobeny bez použití škodlivých změkčovadel, ftalátů, formaldehydu, PCP, těžkých kovů a dalších karcinogenních škodlivých látek. Přísný výběr surovin potvrzuje certifikát IACG, který získá méně než 10 % produktů na trhu.

+ BEZPEČNÉ PODLAHY

Vinylové podlahy jsou pružné podlahy, a proto přirozeně tlumí hluk, namáhání kloubů a případné následky pádů osob a věcí. Volbou plovoucí varianty podlahy (Click) tyto vlastnosti ještě znásobíte.

Zvýšili jsme protiskluznost našich podlah, abychom snížili počet úrazů pádem dětí a seniorů. Ty patří mezi nejčastější příčiny úrazů v domácnostech. Také domácí mazlíčci ocení, že jim podlahy nekloužou.




+ SNADNÁ ÚDRŽBA

Nová vylepšená povrchová úprava **MATT PUR** je ještě odolnější proti poškození než dřívě. Je matná a proto působí přirozeně jako skutečná dřevěná podlaha nebo kámen. Je praktická, snadněji a rychleji se udržuje.

Běžné povrchové úpravy jiných značek jsou lesklé nebo polomatné. Proto jsou na nich rychle a snadno vidět poškození, nečistoty nebo denní prach. Vyžadují tak častější úklid než naše podlahy s přirozeně matným povrchem.

Chcete mít ještě snadnější a jednodušší údržbu a úklid? Položte vinylovou podlahu všude včetně koupelny. Podlaha v koupelně bude teplá a příjemná na dotek a oproti dlažbě neklouže. Již žádné čištění spár mezi kachličkami. Jeden čistící prostředek pro celou podlahu.

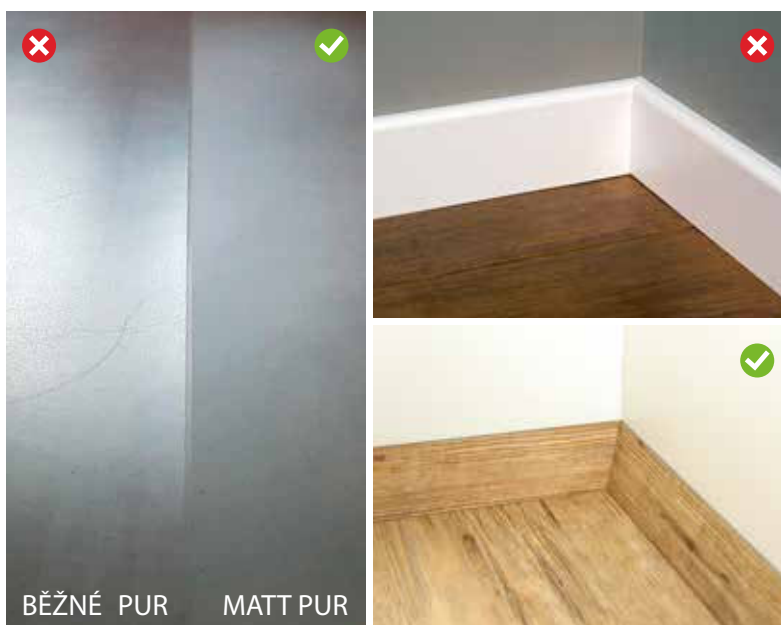

ORIGINÁLNÍ SOKLOVÁ LIŠTA K40 je vyrobena z podlahy a proto má stejnou strukturu povrchu a úpravu **MATT PUR**. Pouze zkosený tvar této soklové lišty umožňuje nejsnadnější úklid mezi podlahou a lištou na trhu. Díky tvaru této lišty se na ní drží nejhůře prach oproti jiným tvarům lišt (viz foto). Úklid v rozích nebo na schodech je opravdu snadný. Viz strana 30.

+ STABILNÍ PODLAHY NA PODLAHOVÉ TOPENÍ

Obě naše konstrukční varianty jsou ideální pro teplovodní i elektrické podlahové topení.


NAŠE VINYLOVÉ PODLAHY CLICK SE NIKDY NELEPÍ!

Nalepení clickové podlahy je často u konkurence podmínkou záruky.

Co dělá podlahu stabilní podlahou a tím ji není nutné lepit?

- Nové kvalitní vstupní suroviny (konkurenční podlahy obsahují 30 až 55 % recyklátu pro snížení výrobní ceny)
- Kompozitní nosná deska (RCB)
- Integrovaná podložka tlumící hluk
- Nepoužíváme vertikální zámky

Která podlaha studí a na které se cítíte příjemně? Tepelný komfort dle typu podlahy (pocitová teplota).

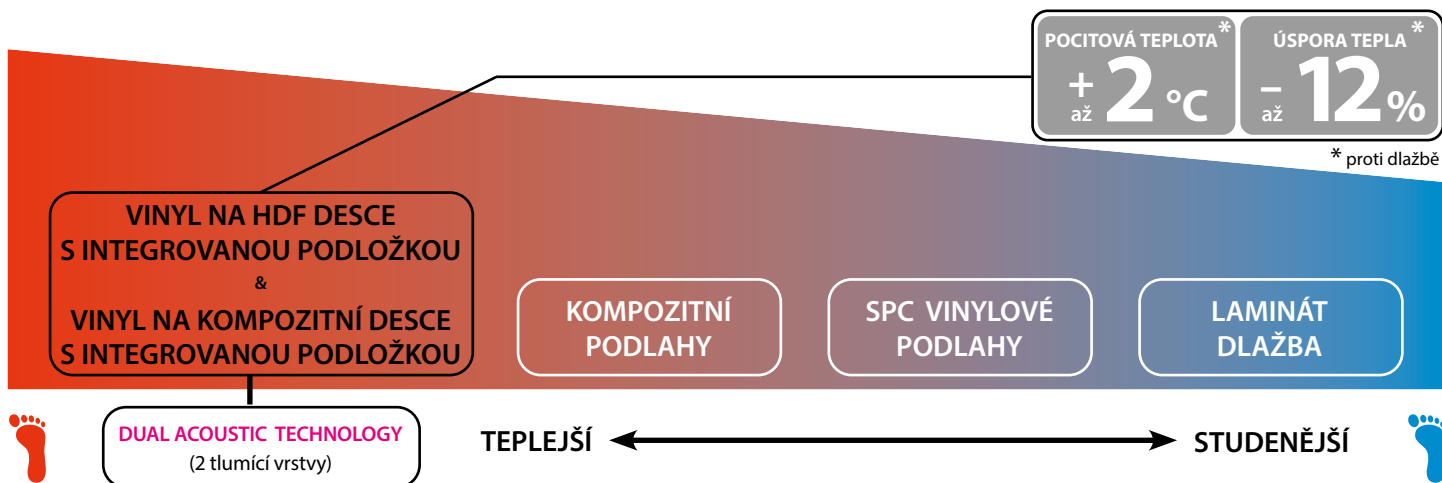

Pokud máte dlažbu, topíte o cca 2 °C na vyšší teplotu než u vinylu, abyste měli pocit stejného tepla (pocitová teplota). Proto začínáte u dlažby topnou sezónu dříve a končíte později. Nebo topíte celoročně! Použitím vhodnější podlahy můžete zkrátit délku topné sezóny a intenzitu topení. Tím ušetřit mnoho peněz na nákladech za topení (-12 %).


+ EXTRA TICHÉ PODLAHY	DUAL ACOUSTIC	DUAL CORE	DUAL COMFORT
DUAL ACOUSTIC TECHNOLOGY			
Revoluční konstrukce s vynikající stabilitou a dvojitou akustikou	Podložky pro akustiku	Rigidní vrstva pro stabilitu	Pružné vrstvy pro komfort

DUAL ACOUSTIC – výborné tlumení hluku do místnosti i do konstrukce budovy (nahoru i dolů).

DUAL CORE – záruka na celou podlahu včetně podložky díky kombinaci tuhého a pružného jádra.

DUAL COMFORT – integrovaná podložka Vám ušetří peníze, starosti a získáte maximálně komfortní podlahu.

Která podlaha nejvíc tlumí hluk a je tedy nejtišší? Útlum hluku dle typu podlahy.

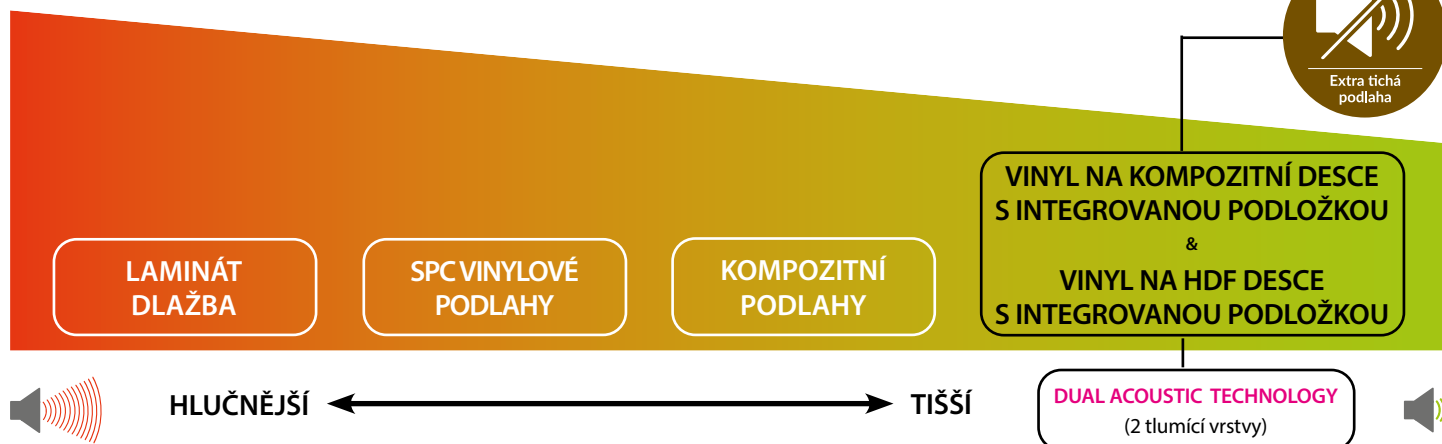


VÍTE JAK POZNÁTE ZDRAVOU PODLAHU? HLEDEJTE GOLD!




MÍRA NEZÁVADNOSTI PODLAH – EMISNÍ CERTIFIKÁTY

TVOC [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] = max. povolené množství všech těkavých organických látek v podlaze

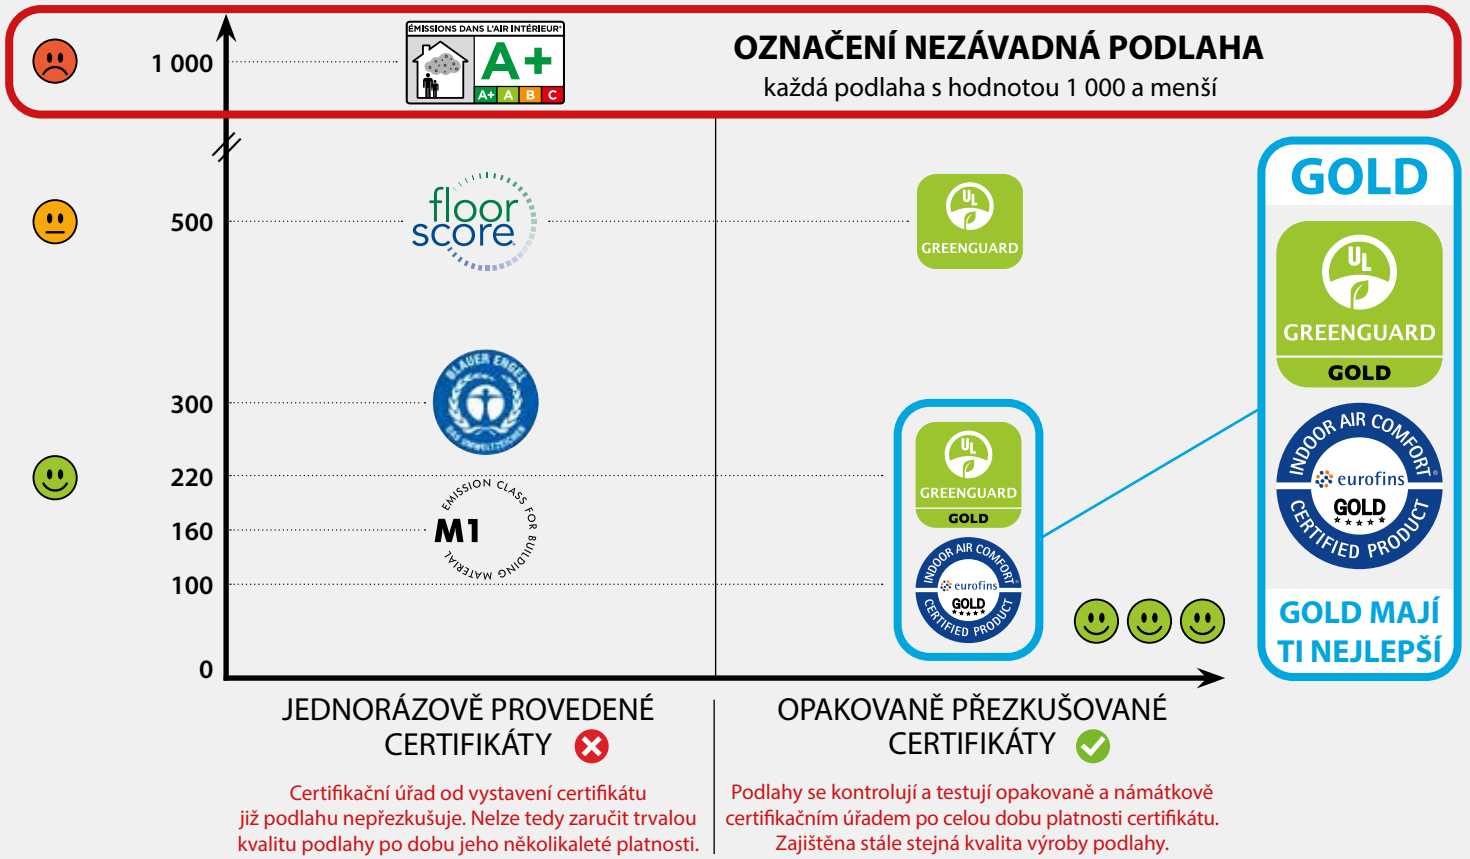

OBSAH FORMALDEHYDU [$\mu\text{g}/\text{m}^3$ = ppm] = max. povolené množství v podlaze

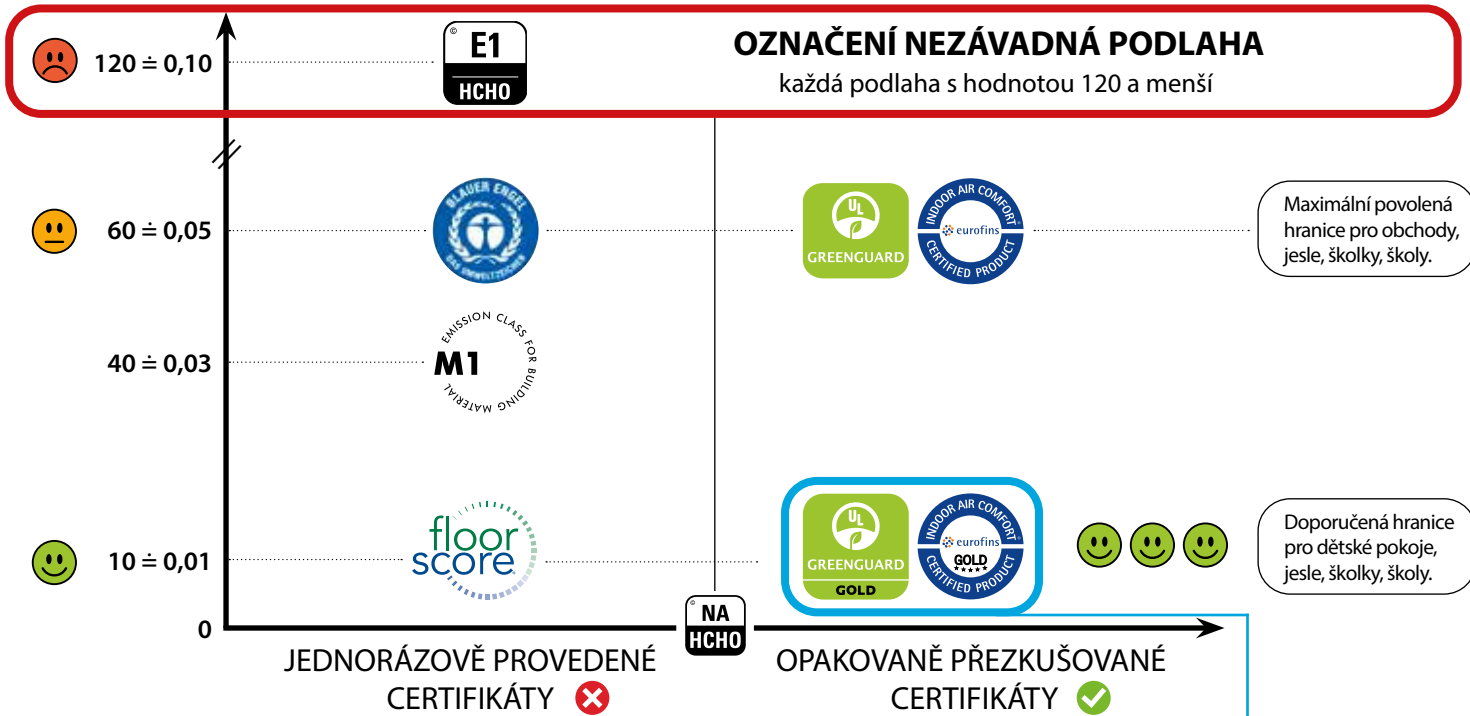


KVALITA EMISNÍCH CERTIFIKÁTŮ

	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+	INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT	floor score	GREENGUARD	BLAUER ENGEL	M1	OP DOBRÉ PODLAHY
Testováno na ftaláty	❌	✅	❌	❌	❌	❌	✅
Opakovaně přezkušované	❌	✅	❌	✅	❌	❌	✅

KOMPOZIT




rigidní kompozitní technologie včetně integrované podložky IXPE

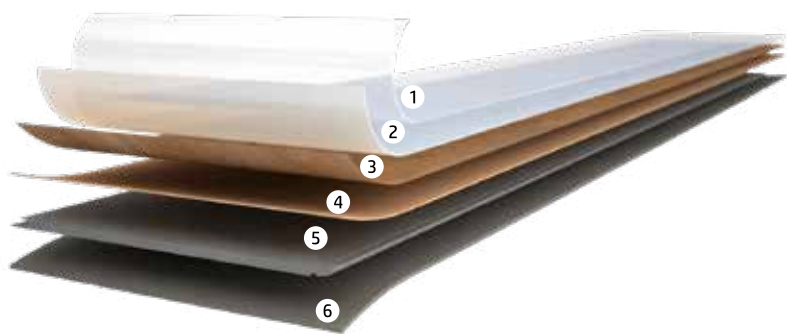

- 1 Vysoce odolná matná ochranná vrstva MATT PUR
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorativní film
- 4 Comfort Core – pružná vinylová vrstva pro odhlučnění
- 5 Extrémně tuhá nosná deska Rigid Composite Board (RCB)
- 6 Integrovaná voděodolná podložka IXPE s velmi vysokou životností a útlumem hluku



LEPENÝ

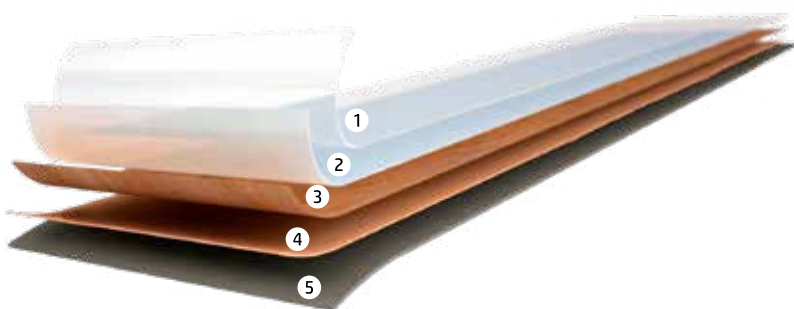

- 1 Vysoce odolná matná ochranná vrstva MATT PUR
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorativní film
- 4 Stabilizační vrstva
- 5 Základní vrstva





● Conceptline Acoustic Click 4V 910,00 x 150,00 mm ● Conceptline 914,40 x 152,40 mm

30101 | Dub klasik (vícebarevný vzor)



● Conceptline Acoustic Click 4V 910,00 x 150,00 mm ● Conceptline 914,40 x 152,40 mm

30102 | Dub klasik voskový (vícebarevný vzor)



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Conceptline 1 219,20 x 184,20 mm

30107 | Dub vápněný šedý (vícebarevný vzor)



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Conceptline 1 219,20 x 184,20 mm

30111 | Dub skandinávský medový



✓ Skladem Akce 4V mikrohrana

Dekor je dostupný jako: ● Kompozit ● Lepený ● Soklové lišty



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Conceptline 1 219,20 x 184,20 mm

30112 | Dub skandinávský bílý bělený



● Conceptline Acoustic Click 4V 910,00 x 150,00 mm ● Conceptline 914,40 x 152,40 mm

30115 | Dub rustikal zlatý



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Conceptline 1 219,20 x 184,20 mm

30120 | Dub hnědý vintage



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Conceptline 1 219,20 x 184,20 mm

30121 | Dub Palermo (vícebarevný vzor)



✓ Skladem   Akce 4V mikrohrana

Dekor je dostupný jako: ● Kompozit ● Lepený ● Soklové lišty



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Conceptline 1 219,20 x 184,20 mm

30122 | Dub zlatý



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Conceptline 4V 1 219,20 x 184,20 mm

30123 | Dub Boston



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Conceptline 1 219,20 x 184,20 mm

30124 | Dub Verona (vícebarevný vzor)



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Conceptline 1 219,20 x 184,20 mm

30125 | Dub Neapol



✓ Skladem   Akce 4V mikrohřana

Dekor je dostupný jako: ● Kompozit ● Lepený ● Soklové lišty



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 150,00 mm ● Conceptline 1 219,20 x 152,40 mm

30126 | Dub světlý



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Conceptline 1 219,20 x 184,20 mm

30127 | Dub Gobi



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Conceptline 1 219,20 x 184,20 mm

30128 | Dub Roma (vícebarevný vzor)



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Conceptline 1 219,20 x 184,20 mm

30129 | Dub venkovský světlý



✓ Skladem   Akce 4V mikrohrana

Dekor je dostupný jako: ● Kompozit ● Lepený ● Soklové lišty



● Conceptline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Conceptline 4V 1 219,20 x 184,20 mm

30130 | Javor šedý



● Conceptline Acoustic Click 4V 609,60 x 304,80 mm ● Conceptline 4V 914,40 x 457,20 mm

30520 | Pískovec šedý



● Conceptline Acoustic Click 4V 609,60 x 304,80 mm ● Conceptline 4V 914,40 x 457,20 mm

30521 | Pískovec přírodní



● Conceptline Acoustic Click 4V 609,60 x 304,80 mm ● Conceptline 4V 914,40 x 457,20 mm

30522 | Travertin Milano



✓ Skladem Akce 4V mikrohrana

Dekor je dostupný jako: ● Kompozit ● Lepený ● Soklové lišty



● Projectline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Projectline 1 219,20 x 184,20 mm

55201 | Dub rustikal



● Projectline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Projectline 4V 1 219,20 x 184,20 mm

55205 | Dub přírodní



● Projectline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Projectline 1 219,20 x 184,20 mm

55220 | Dub středomořský



● Projectline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Projectline 4V 1 219,20 x 184,20 mm

55221 | Dub Symfonie (vícebarevný vzor)



✓ Skladem 4V mikrohrana

Dekor je dostupný jako: ● Kompozit ● Lepený ● Soklové lišty



● Projectline Acoustic Click 4V 910,00 x 150,00 mm ● Projectline 914,40 x 152,40 mm

55222 | Dub žiháný




● Projectline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 177,35 mm ● Projectline 1 219,20 x 184,20 mm

55223 | Dub London (vícebarevný vzor)



● Projectline Acoustic Click 4V 1 212,40 x 150,00 mm ● Projectline 1 219,20 x 152,40 mm

55601 | Cement stripe světlý



● Projectline Acoustic Click 4V 609,60 x 304,80 mm ● Projectline 4V 914,40 x 457,20 mm

55604 | Beton světle šedý





● Projectline Acoustic Click 4V 609,60 x 304,80 mm ● Projectline 914,40 x 457,20 mm

55605 | Metalstone černý



● Projectline Acoustic Click 4V 609,60 x 304,80 mm ● Projectline 914,40 x 457,20 mm

55620 | Terrazzo tmavý



● Projectline Acoustic Click 4V 609,60 x 304,80 mm ● Projectline 914,40 x 457,20 mm

55621 | Terrazzo světlý



● Projectline Acoustic Click 4V 609,60 x 304,80 mm ● Projectline 914,40 x 457,20 mm

55622 | Beton Osaka



✓ Skladem 4V mikrohrana

Dekor je dostupný jako: ● Kompozit ● Lepený ● Soklové lišty



30101 | Dub klasik



30102| Dub klasik voskový



30107 | Dub vápněný šedý



30111 | Dub skandinávský medový



30112 | Dub skandinávský bílý bělený



30115 | Dub rustikal zlatý



30120 | Dub hnědý vintage



30121 | Dub Palermo



30122 | Dub zlatý



30123 | Dub Boston



30124 | Dub Verona



30125 | Dub Neapol



30126 | Dub světlý



30127 | Dub Gobi



30128 | Dub Roma



30129 | Dub venkovský světlý



30130 | Javor šedý



30520 | Pískovec šedý



30521 | Pískovec přírodní



30522 | Travertin Milano



55201 | Dub rustikal




55205 | Dub přírodní



55220 | Dub středomořský



55221 | Dub Symfonie

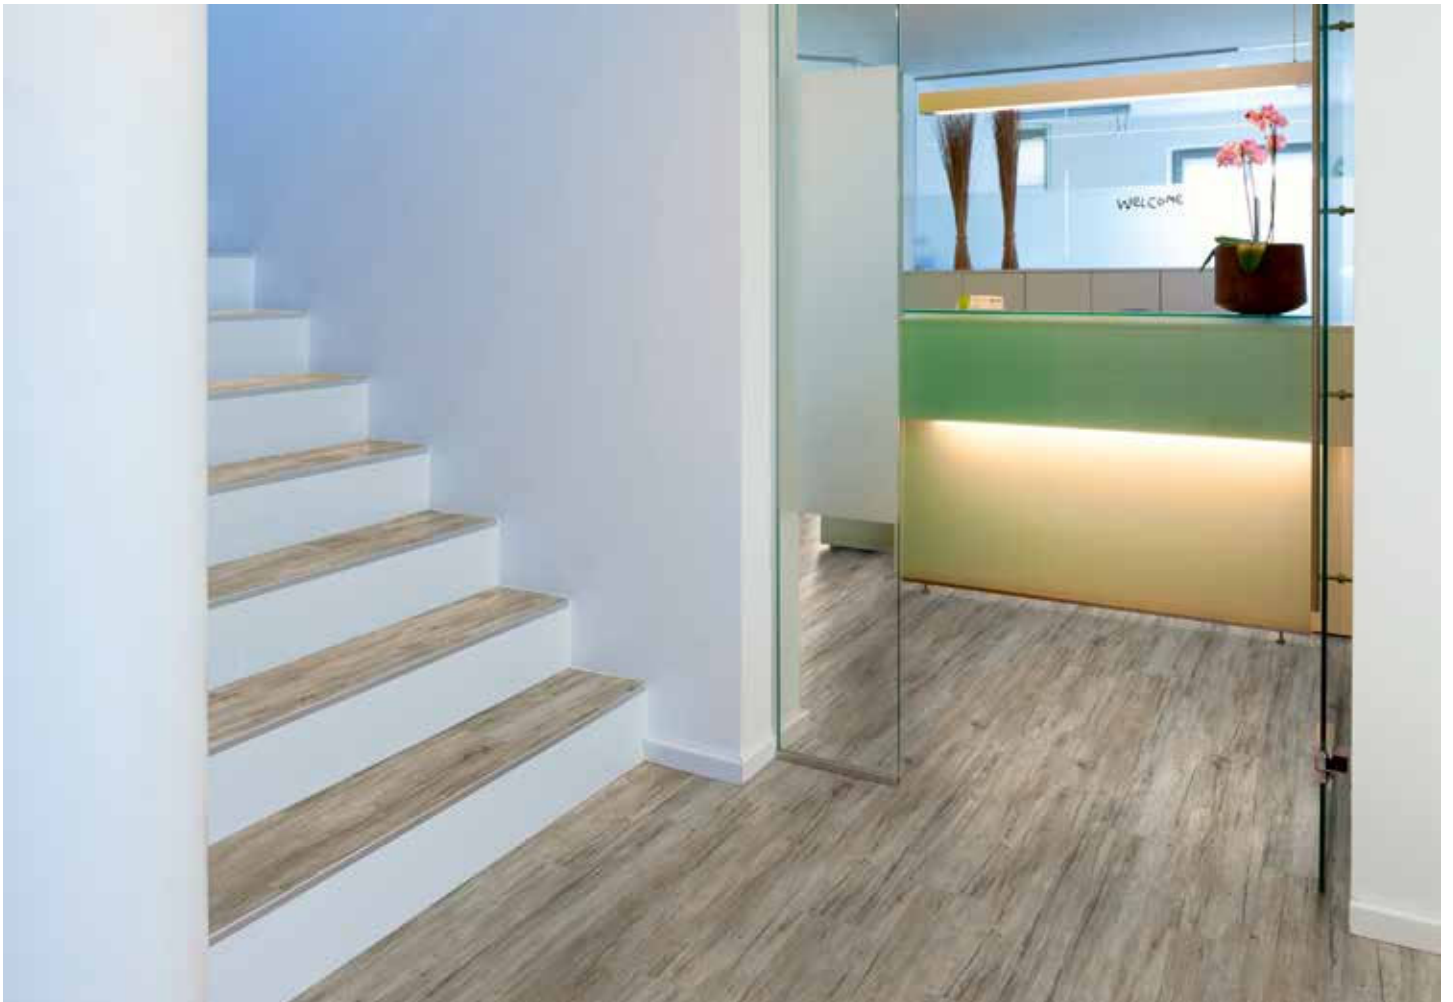

55222 | Dub žihavý



55223 | Dub London



55601 | Cement stripe světlý



55604 | Beton světle šedý



55605 | Metalstone černý



55620 | Terrazzo tmavý



55621 | Terrazzo světlý



55622 | Beton Osaka


SOKLOVÉ LIŠTY Z VINYLU (originální vyrobené z podlahy)







	Kolekce	Konstrukce lišt	Délka [mm]	Šířka [mm]
Conceptline / Conceptline Acoustic Click	30520, 30521, 30522	Kompozit	609	15
Conceptline / Conceptline Acoustic Click	30101, 30102, 30115	Kompozit	910	15
Conceptline / Conceptline Acoustic Click	30107, 30111, 30112, 30120–30130	Kompozit	1 212	15
Projectline / Projectline Acoustic Click	55604, 55605, 55620, 55621, 55622	Kompozit	609	15
Projectline / Projectline Acoustic Click	55222	Kompozit	910	15
Projectline / Projectline Acoustic Click	55201, 55205, 55220, 55221, 55223, 55601	Kompozit	1 212	15

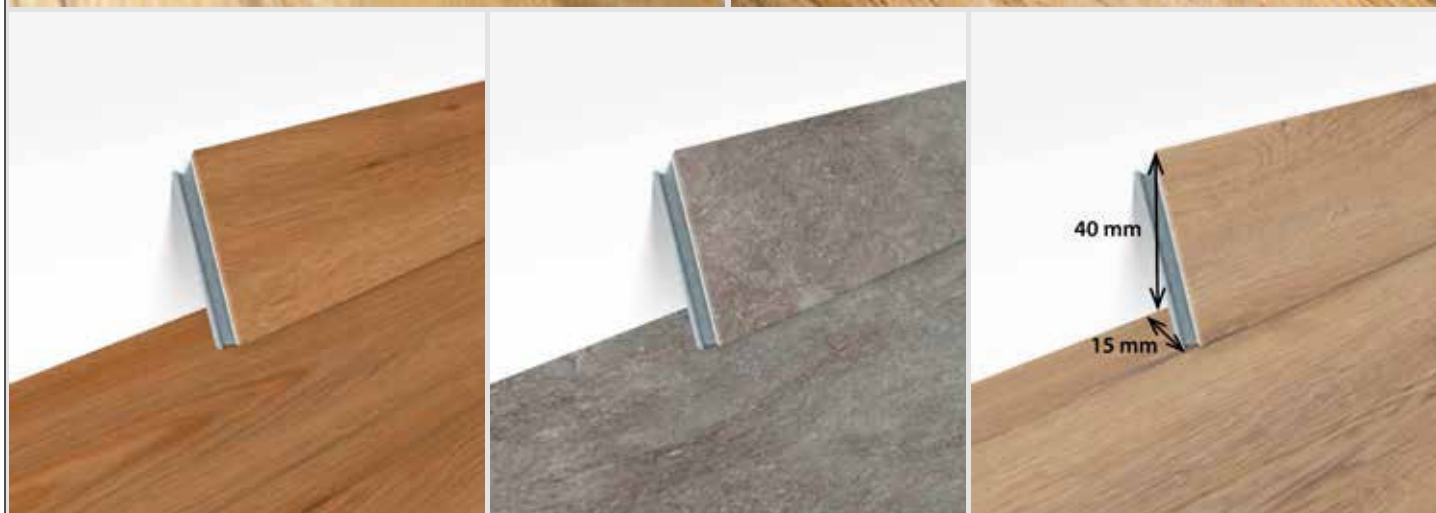Soklové lišty se spojují pomocí zámku a montují se na montážní lepidlo (např. Mamut, Sikaflex 118). Lišty jsou bez komponentů.

Soklová lišta zkosená **K40**



Heterogenní vinylové podlahy bez obsahu škodlivých změkčovadel (ftalátů), vyrobené na bázi biologických látek.		Conceptline	Conceptline Acoustic Click	Projectline	Projectline Acoustic Click
Typ konstrukce	EN ISO 10582 / EN 16511	lepená	kompozitní deska	lepená	kompozitní deska
Integrovaná podložka IXPE		-	ano	-	ano
Oblast použití	EN ISO 10874	23 / 31	23 / 31	23 / 33 / 42	23 / 34
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,00 mm	5,00 mm	2,50 mm	5,50 mm
Tloušťka akustické podložky IXPE		-	1,00 mm	-	1,00 mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm
Útlum hluku	EN ISO 10140-3	2 dB	17 dB	2 dB	18 dB
Hodnota emisí / Certifikát		Indoor Air Comfort Gold	Indoor Air Comfort Gold	Indoor Air Comfort Gold	Indoor Air Comfort Gold
Podlahové topení (tepl vodní)	EN 1264-2	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C
Tepelný odpor	EN 12664	0,020 m ² K/W	0,0338 m ² K/W	0,020 m ² K/W	0,034 m ² K/W
Povrchová úprava		MATT PUR	MATT PUR	MATT PUR	MATT PUR
Vliv kolečkové židle	ISO 4918	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,10 %
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,05 mm	0,10 mm
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Protiskluznost	DIN 51130, EN 13893	R10, DS	R10, DS	R10, DS	R10, DS
Protiskluznost	ČSN 74 4507	> 0,60 μ	> 0,60 μ	> 0,60 μ	> 0,60 μ
Celková hmotnost	EN ISO 23997	3 600 g/m ²	7 500 g/m ²	4 290 g/m ²	8 570 g/m ²
Obsah pojiva	EN ISO 10582	typ I	typ I	typ I	typ I
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá odolnost	dobrá odolnost	dobrá odolnost	dobrá odolnost
Odolnost opotřebení	EN 13329, Anhang E	-	≥ 600 cyklů	-	≥ 4000 cyklů
Odolnost proti nárazu	EN 13329, Anhang F	-	splněno, ≥ 800	-	splněno, ≥ 1800
Rozměry, balení / počet lamel		184,20 x 1219,20 mm 3,37 m ² / 15 ks	177,35 x 1212,40 mm 2,15 m ² / 10 ks	184,20 x 1219,20 mm 3,37 m ² / 15 ks	177,35 x 1212,40 mm 2,15 m ² / 10 ks
		152,40 x 1219,20 mm 3,34 m ² / 18 ks	150,00 x 1212,40 mm 2,18 m ² / 12 ks	152,40 x 1219,20 mm 3,34 m ² / 18 ks	150,00 x 1212,40 mm 2,18 m ² / 12 ks
		152,40 x 914,40 mm 3,34 m ² / 24 ks	150,00 x 910,00 mm 2,18 m ² / 16 ks	152,40 x 914,40 mm 3,34 m ² / 24 ks	150,00 x 910,00 mm 2,18 m ² / 16 ks
		457,20 x 914,40 mm 3,34 m ² / 8 ks	304,80 x 609,60 mm 2,22 m ² / 12 ks	457,20 x 914,40 mm 3,34 m ² / 8 ks	304,80 x 609,60 mm 2,22 m ² / 12 ks
		304,80 x 609,60 mm 3,34 m ² / 18 ks			
		 		 	

PODLAHOVÉ TOPENÍ

CE EN 14041

Obě dvě konstrukce podlahy jsou vhodné pro top vodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení jsou vhodné za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Nejsou vhodné pro povrchové topné fólie a rohože. Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota podkladu je 27 °C.



DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Kupte podlahu

Získejte

3x 100 000 Kč

**Správný
čas na
nákup
podlahy**



1. Nakupte soutěžní podlahu



Soutěžní kód získáte nákupem v síti partnerů DOBRÝCH PODLAH.

2. Vyplňte registrační formulář

2005378384 (vzorový kód) ✓

Kód zaregistrujte na soutez.dobrepodlahy.cz.

3. Máte tři šance na výhru 100 000 Kč



V následujících třech slosováních jste ve hře.

Nejbližší termíny losování

8/2023

Pro registrované do 31. 7. 2023

1/2024

Pro registrované do 31. 12. 2023

5/2024

Pro registrované do 30. 4. 2024

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejbližších následujících slosování od registrace.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY. Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Předchozí výherce najdete na soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci.

 **DOBRÉ PODLAHY**
www.dobrepodlahy.cz



Váš profesionální prodejce: