

TICHÉ RIGIDNÍ PODLAHY

EXPONA CLIC 19 dB



INTEGROVANÁ
PODLOŽKA



9028 | Rice Wine Oak

Katalog



NĚMECKÁ KVALITA



PREMIUM RIGIDNÍ SPC VINYL

NOVÁ GENERACE EXTRÉMNĚ ODOLNÝCH VINYLOVÝCH PODLAH

Naši misí je **podlaha bez kompromisů**. Během několika let vývoje, testování a zdokonalování vlastností jsme vybrousili briliant mezi podlahami.

EXPONA CLIC 19 dB

Tichá vinylová podlaha s minerálním jádrem (SPC), inovativním zámkem a integrovanou akustickou podložkou. Má vše pro snadnou a rychlou montáž s nejvyšší třídou odolnosti na trhu. A protože jí věříme, dáváme na ni celoživotní limitovanou záruku **LIFETIME LIMITED**.

Ultra tuhá kompaktní konstrukce umožňuje pokládku na původní dlažbu, rovné nevystěrkované podklady a snižuje tak náklady na přípravu podkladu. Přesto je díky integrované podložce tichá, pružná a komfortní při chůzi. 100% voděodolnou krytinu můžete použít do všech komerčních a bytových prostorů včetně kuchyně, koupelny a WC. Podívejte se na jednoduchou montáž CLIC podlahy ve videu youtube.com/vinylove-podlahy.

Design Expona Clic 19 dB je inspirovaný přírodou a hedvábně matný povrch jim dodává autentický vzhled materiálů z přírody.

BEZPEČNOST JAKO PRIORITY

+

Emise

Naše podlahy jsou vždy držitelem aktuálně nejpřísnějšího emisního certifikátu **Indoor Air Comfort Gold (IACG)**, který získá díky velmi přísným požadavkům pouze úzká skupina výrobků. Jsou vyráběny bez použití ftalátů a vstupní suroviny podléhají přísné kontrole, stejně jako technologie výroby.

Krytina neobsahuje formaldehyd, pentachlorfenol, těžké kovy, ani žádné jiné karcinogenní látky. Namátkové testy zkušebním institutem v průběhu platnosti certifikátu dohlíží na stálou kvalitu. Je to garance toho, že výrobek se na trhu prodává ve stejné kvalitě, jako testovaný vzorek.

Většina konkurenčních certifikátů je vystavena na 5 let a testy jsou provedeny pouze jednou při jejich vystavení. Během platnosti tohoto certifikátu nejsou výrobky přezkušovány, zda odpovídají testovanému vzorku.

Certifikát AICG splňuje a výrazně převyšuje požadavky emisních certifikátů Blauwe Engel, LEED Credit, BREEAM, Floorscore, M1, A+ a přísné požadavky na dlouhodobou udržitelnost výrobku v budovách. Získá ho méně než 5 % produktů na trhu.

Nízké emise jsou velmi důležité zvláště při užívání podlahového topení.

+

Odolnost ohni

Požární odolnost této podlahy včetně podložky je třídy **B_{fl}-s1** (tzn. obtížně hořlavé). Běžně používané podložky pod podlahy jsou většinou z velmi hořlavých materiálů s vysokou kouřivostí.

+

Protiskluznost

Pro vyšší bezpečnost má povrch podlahy zvýšenou **protiskluznost R10**, aby eliminoval riziko uklouznutí a pádu. Oproti běžné hodnotě R9 se snižuje pravděpodobnost pádu o více než 85 %. Považujeme toto vylepšení za důležité pro ochranu zdraví a životů především dětí a seniorů. Povrch je také vhodnější pro hry a běhání domácích mazlíčků.

PODLAHOVÉ TOPENÍ

Expona Clic 19 dB má extrémně husté minerální jádro „**Ultra HD Mineral Core**“. Součástí vinylové podlahy je extra houževnatá IXPE podložka „**Ultra HD IXPE Foam**“ s velmi vysokou hustotou. Kompaktním spojením podlahy a této podložky nevznikají mezi vrstvami žádné izolační vzduchové kapsy a tvoří jeden celek. Umožňuje tak maximálně rychlý a efektivní prostup tepla. Díky tomuto jádru a podložce je nevhodnější SPC podlahou na podlahové topení.

Celkový odpor včetně podložky dosahuje pouze **0,034 m² K/W**, což je až o 40 % méně než mají srovnatelné výrobky a konstrukce podlah na trhu.

Podlaha se správnou a kvalitní podložkou, kromě všech ostatních výhod, bude šetřit peníze za topení. Podložka mimo topnou sezónu působí jako izolant. Je prokázáno, že uživatelé, kteří mají podlahu s podložkou, začínají topnou sezónu později a dříve ji končí. Zároveň topí při použití podložky na nižší teplotu při zachování stejného teplotního komfortu.

Konstrukce podlahy je vhodná pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení je vhodná za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Není vhodná pro povrchové topné folie a rohože. Pro podlahového topení platí, že max. povolená teplota povrchu je 27 °C.

Srovnání podlah RIGID pro podlahové topení

Dodavatel	Objectflor	Dodavatel B	Dodavatel C	Dodavatel D	Dodavatel E	Dodavatel F	Dodavatel G
	Německo	Francie	Čína (No name)	Polsko	Polsko	Belgie	Belgie
Produkt	Expona Clic 19 dB	Produkt B	Produkt C	Produkt D	Produkt E	Produkt F	Produkt G
Celková tloušťka	6,50 mm	6,50 mm	4,00 mm	4,50 mm	5,00 mm	5,00 mm	4,50 mm
Integrovaná podložka	✓ 1,00 mm	✓ 1,00 mm	✗	✗	✗	✗	✗
Odpor bez podložky	–	–	0,039 m ² K/W	0,033 m ² K/W	0,039 m ² K/W	0,025 m ² K/W	–
Odpor s podložkou	0,034 m ² K/W	0,050 m ² K/W	0,079 m ² K/W *	0,041 m ² K/W *	0,047 m ² K/W *	0,055 m ² K/W *	0,0686 m ² K/W *
Certifikát IACG **	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

(Velmi nízký tepelný odpor znamená efektivnější využití podlahového vytápění, čímž klesá spotřeba energií)

 nejlepší hodnota * hodnota s dodávanou doporučenou podložkou výrobcem ** Indoor Air Comfort Gold

PROČ POTŘEBUJETE PODLAHU S PODLOŽKOU?

Běžné konstrukce SPC/RIGID vinylové podlahy jsou bez použití podložky hlučnější a přenáší více hluku do konstrukce domu a místnosti. Je to dáno tuhostí nosné desky a obsahem minerálů, které zase naopak zlepšují jiné vlastnosti, včetně odolnosti. Nejlepšího výsledku a životnosti dosáhne pouze podlaha s podložkou tvořící jeden funkční celek. Na našem YouTube kanálu (youtube.com/vinyllove-podlahy) se můžete přesvědčit o rozdílu v útlumu hluku při použití akustické podložky pod click podlahou.

Vhodná podložka pod SPC/RIGID musí maximálně snižovat zatížení zámku a současně co nejvíce tlumit hluk. To jsou dvě vlastnosti, které jdou technicky proti sobě.

Řešením je pouze speciálně modifikovaná IXPE podložka. Útlum podlahy s touto podložkou je neskutečných 19 dB při tloušťce podložky pouze 1,00 mm. Díky tomu není zámek namáhán na průhyb jako u ostatních typů podložek a podlaha má několikrát delší životnost bez jakýchkoliv změn.

Velká část montáží zámkových podlah probíhá na neupravený podklad. Podložka zde může zabránit katastrofě v podobě deformací zámků, ale především vrzání a skřípání podlahy o kamínky na neupraveném podkladu během užívání. Špatně zvolené nebo žádné podložky na nerovném podkladu jsou příčinou až 63 % všech reklamací poškozených zámků u vinylových podlah.

Roztažnost podlahy je důležitý údaj, ale praktickou odolnost a stabilitu SPC zámkové podlahy ovlivňuje především tloušťka podlahy a pevnost zámků. Nedostatečná stabilita vede k deformaci spojů - střížkování, vlnění podlahy nebo v opačném případě ke vzniku spár a nevratnému zničení zámku.

Renomovaní výrobci proto dodávají SPC RIGID podlahy včetně integrované podložky, s minimální tloušťkou tuhé nosné desky 5,50 mm a integrovanou podložkou. Úspora peněz při volbě nedostatečně silné podlahy, případně nesprávné podložky pod podlahu, znamená vždy problém.

Tyto komplexní vlastnosti nespĺňuje v současné době žádná jiná SPC podlaha s integrovanou podložkou než **Expona Clic 19 dB**.


Nejbezpečnější SPC vinylová podlaha pro Vaše zdraví a bezpečí domova.

VÍTE JAK POZNÁTE ZDRAVOU PODLAHU ? HLEDEJTE GOLD !




MÍRA NEZÁVADNOSTI PODLAH – EMISNÍ CERTIFIKÁTY

TVOC [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] = max. povolené množství všech těkavých organických látek v podlaze

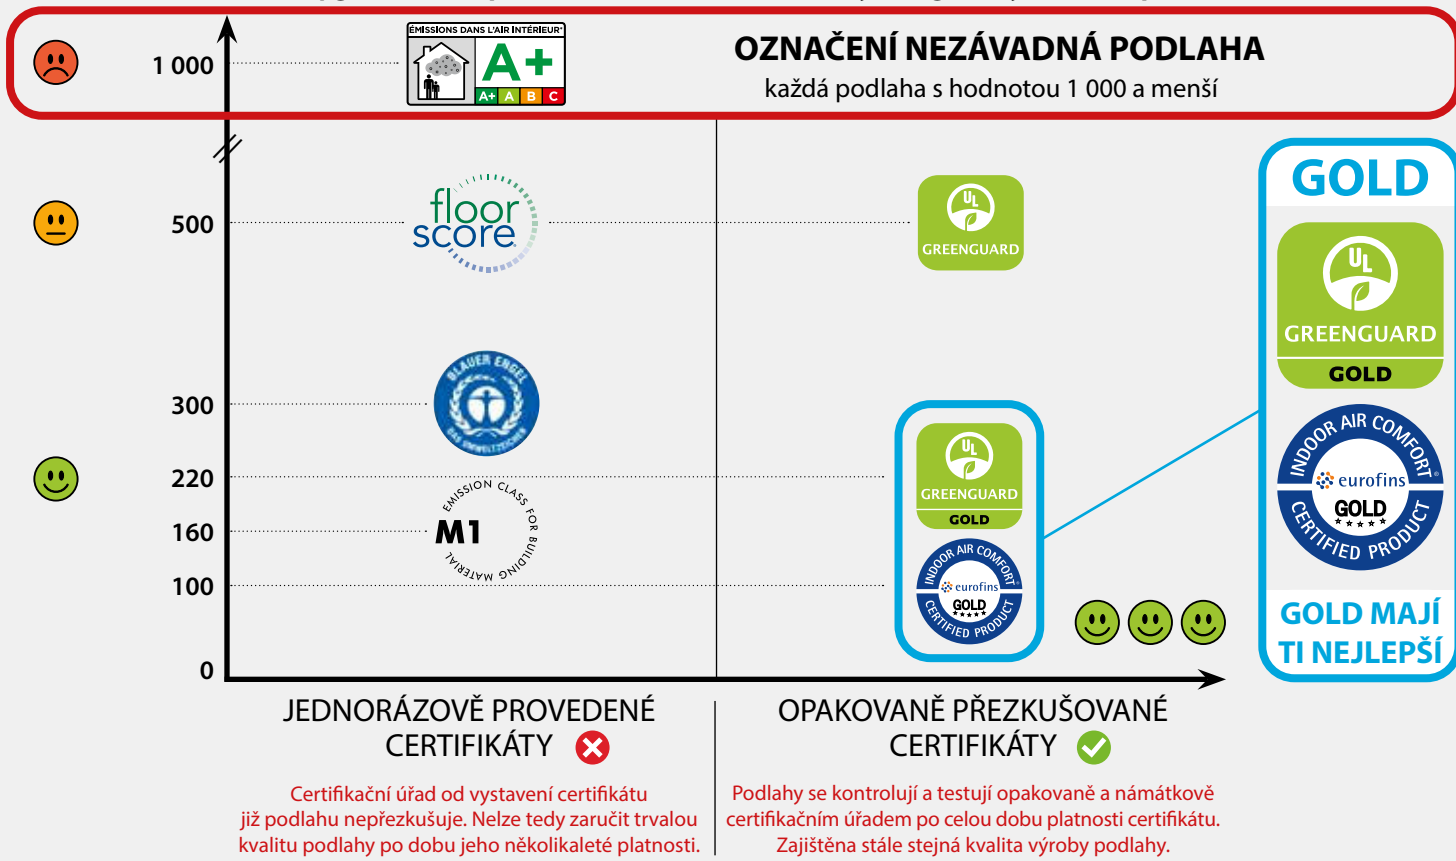

OBSAH FORMALDEHYDU [$\mu\text{g}/\text{m}^3 = \text{ppm}$] = max. povolené množství v podlaze

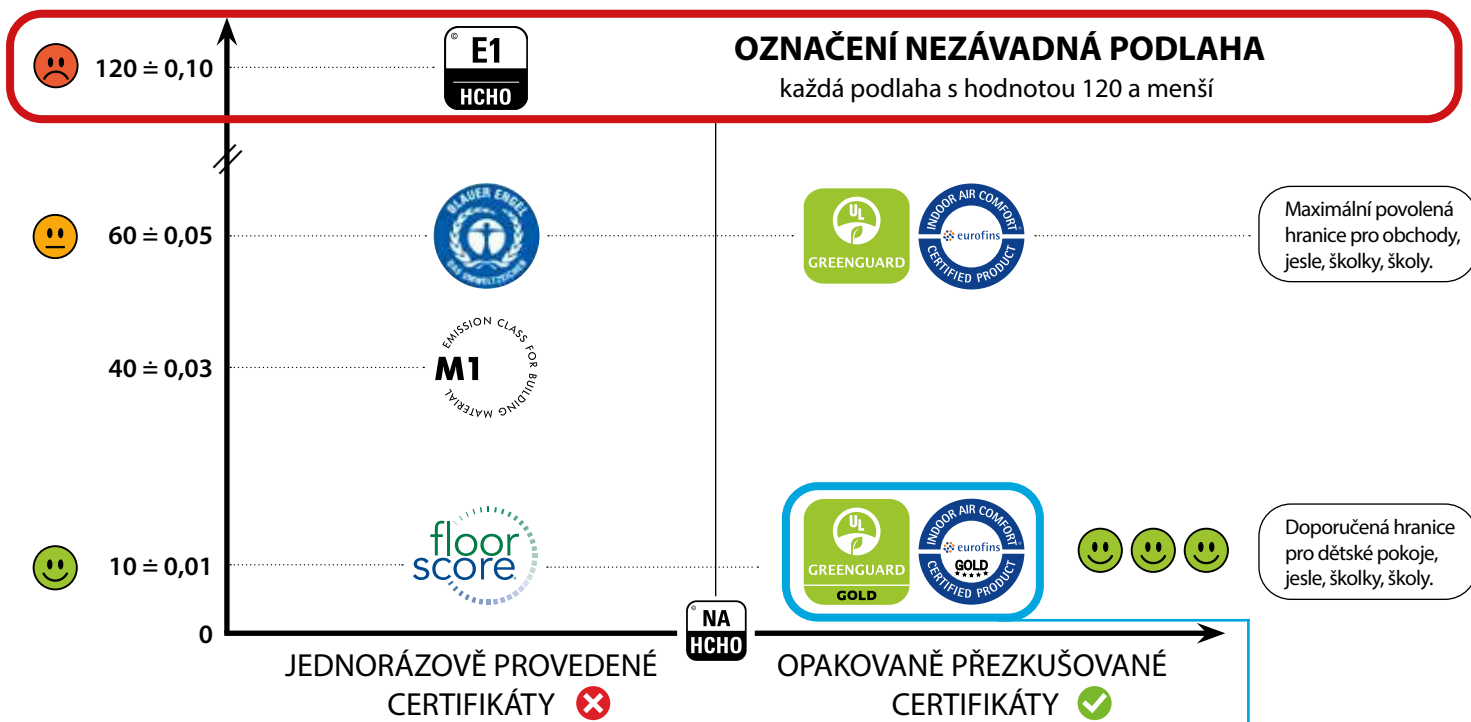




KVALITA EMISNÍCH CERTIFIKÁTŮ

	EMISIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+	INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT	floor score	GREENGUARD	BLAUER ENZEL	EMISION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1	OP DOBRÉ PODLAHY
Testováno na ftaláty	❌	✅	❌	❌	❌	❌	✅
Opakovaně přezkušované	❌	✅	❌	✅	❌	❌	✅




9028 | Rice Wine Oak



 177,35 x 1 212,40 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V




9029 | Log Cabin Oak


 177,35 x 1 212,40 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V




9031 | Rich Hazel Oak



 177,35 x 1 212,40 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

 Sražená hrana 4V




9036 | Treehouse Oak



 196,40 x 1 212,40 mm
Balení: 9 lamel / 2,14 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V




9027 | Eden Ash



 177,35 x 1 212,40 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V




9037 | Shingle Oak


 196,40 x 1 212,40 mm
Balení: 9 lamel / 2,14 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V




9035 | Harbour Side Oak


 196,40 x 1 212,40 mm
Balení: 9 lamel / 2,14 m²

 Sražaná hrana 4V




9026 | Summerhouse Oak



 177,35 x 1 212,40 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

 Sražaná hrana 4V




9025 | Icelandic Oak


 177,35 x 1 212,40 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V



9033 | Moorland Oak

 196,40 x 1 212,40 mm
Balení: 9 lamel / 2,14 m²

 Sražená hrana 4V



9034 | Parisian Limed Oak

196,40 x 1 212,40 mm
Balení: 9 lamel / 2,14 m²

Sražaná hrana 4V



9032 | Tennessee Oak

177,35 x 1 212,40 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

Barevný kontrast ve vzoru
Sražaná hrana 4V



9084 | Artic Concrete

304,8 x 609,6 mm

Balení: 12 lamel / 2,22 m²

Sražená hrana 4V



9083 | Terrace Concrete


304,8 x 609,6 mm


Balení: 12 lamel / 2,22 m²

Sražená hrana 4V




9087 | Urban Steel


 304,8 x 609,6 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

 Sražaná hrana 4V



9085 | Element Steel

 304,8 x 609,6 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

 Sražaná hrana 4V



9086 | Factory Concrete

304,8 x 609,6 mm

Sražaná hrana 4V

Balení: 10 lamel / 2,15 m²



9082 | Natura Slate

304,8 x 609,6 mm

Sražaná hrana 4V

Balení: 10 lamel / 2,15 m²



9088 | Metro Steel

304,8 x 609,6 mm

Sražaná hrana 4V

Balení: 10 lamel / 2,15 m²










9081 | Midnight Steel

304,8 x 609,6 mm

Sražaná hrana 4V

Balení: 10 lamel / 2,15 m²

EXPONA CLIC 19 dB je heterogenní vinylová zámková podlaha vyráběná bez ftalátů, se zvukově izolační vrstvou IXPE a patentovaným systémem zámků 5G-i.

Typ podlahy	EN 16511	heterogenní vinylová zámková podlaha, typ I
Třída zátěže	EN ISO 10874	 23  34
Povrchová úprava		PUR lifelong polish free (bez pastování)
Celková tloušťka	EN ISO 24337	6,50 mm
Tloušťka akustické podložky IXPE		1,00 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,55 mm
Počet lamel, rozměry, balení	EN ISO 24337	10 ks = 177,35 x 1212,4 mm = 2,15 m ² 9 ks = 196,4 x 1212,4 mm = 2,14 m ² 12 ks = 304,8 x 609,6 mm = 2,22 m ²
Snížení kročejového hluku	EN ISO 10140-3	19 dB
Rozměrová stabilita podélný směr příčný směr	EN ISO 23999	≤ 0,20 % (požadavek normy) 0,02 % 0,06 % (minimální a průměrná naměřená hodnota*) 0,01 % 0,02 % (minimální a průměrná naměřená hodnota*)
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm (požadavek normy) 0,02 mm (průměrná naměřená hodnota*) * z probíhající výroby
Podlahové topení	EN 1264-2	ano, max. 27 °C (teplovodní topení)
Tepelný odpor	EN 12667, ISO 8302	0,034 m ² K/W
Stálobarevnost při umělem osvětlení	EN ISO 105-B02	≥ 6
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} - s1
Prostiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Celková hmotnost	EN ISO 23997	10 800 g/m ²
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá odolnost
Odolnost proti nárazům	EN 13329 Annex F	≥ 1 800 mm
Odolnost vůči opotřebení	EN 13329 Annex E	≥ 4 000 cyklů
Odolnost vůči nožičkám nábytku	EN 424	ano
Vliv kolečkové židle	EN 425	vhodné pro typ W (měkká kolečka)
Bobtnavost	ISO 24336	0 % (100% voděodolné, nebobtná)
Celkové TVOC emise	Indoor Air Comfort Gold	Nejpřísnější emisní certifikát.
Podlaha je pravidelně přezkušována po celou dobu platnosti certifikátu. Velmi nízké emise. Hodnoty nižší než u přírodních materiálů.		
CE	EN 14041	    



PODLAHOVÉ TOPENÍ

Konstrukce podlahy je vhodná pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení je vhodná za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Nejsou vhodné pro povrchové topné folie a rohože. Pro podlahového topení platí, že max. povolená teplota povrchu je 27 °C.

Kupte podlahu

Získejte

3x 100 000 Kč

**Správný
čas na
nákup
podlahy**



1. Nakupte soutěžní podlahu



Soutěžní kód získáte nákupem v síti partnerů DOBRÝCH PODLAH.

2. Vyplňte registrační formulář

2005378384 (vzorový kód) ✓

Kód zaregistrujte na soutez.dobrepodlahy.cz.

3. Máte tři šance na výhru 100 000 Kč



V následujících třech slosováních jste ve hře.

Nejbližší termíny losování

5/2023

Pro registrované do 30. 4. 2023

8/2023

Pro registrované do 31. 7. 2023

1/2024

Pro registrované do 31. 12. 2023

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejbližších následujících slosování od registrace.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY. Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Předchozí výherce najdete na soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci.

dp DOBRÉPODLAHY
www.dobrepodlahy.cz



Váš profesionální prodejce: